
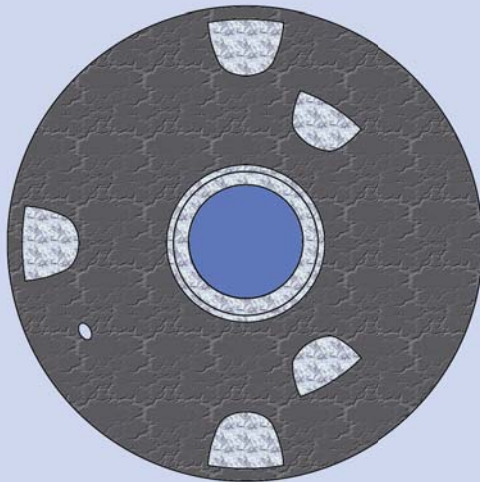


Abwassersammelgrube DN 2400

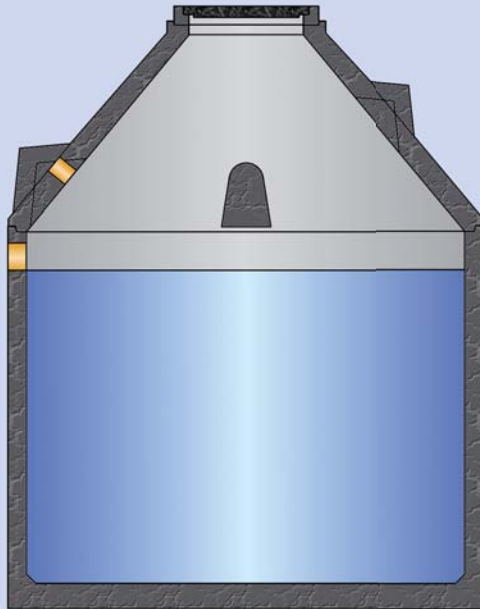

Abwassersammelgrube DN 2400 für häusliches Schmutzwasser (auf Grundstücken anfallendes Abwasser, das nicht in eine öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden kann)

Betonbehälter in monolithischer Bauweise

Falzausbildung für Mörtelfuge mit Kernbohrung und Dichtung DN 100 bis DN 150.

Konus und Abdeckung Beton 50 kN, der Konus wird bauseits vermörtelt.

Unsere Lieferfahrzeuge setzen die Abwassersammelgrube direkt vom Lieferfahrzeug in die fertiggestellte Baugrube. Voraussetzung dafür ist die Befahrbarkeit des Grundstücks: dabei zu beachten ist der Untergrund, die Breite der Zufahrt, eventuelle Oberleitungen.

Der Konus wird bauseits vermörtelt.

Nenninhalt

litr.

Einbautiefe

E
mm

Außendurchmesser

Ad
mm

schwerstes

Einzelteil
kg

Gesamtgewicht

kg

6.000

2880

2600

4890

7330

7.000

3100

2600

5320

7760

8.000

3300

2600

5710

8150

10.000

3750

2600

6600

9040