


Sickersaftbehälter DN 2400

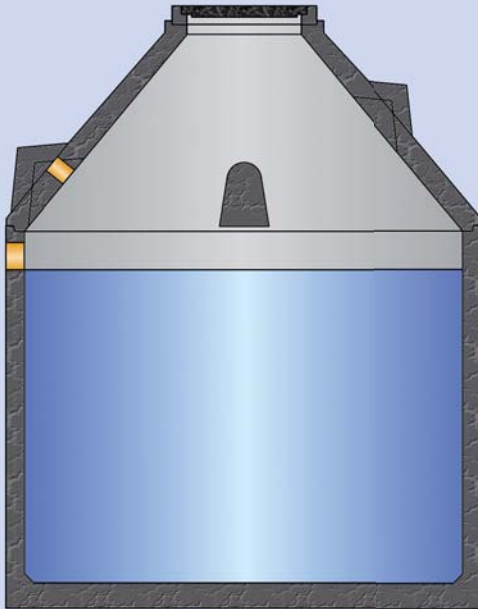


Sickersaftbehälter DN 2400 für Silage-Sickersaft

(während der Lagerung bzw. der Vergärung von Gärfutter auftretende säurehaltige Flüssigkeit)

Stahlbetonbehälter bewehrt in monolithischer Bauweise

Falzausbildung für Mörtelfuge mit einer eingebauten Muffe DN 100, auf Wunsch mit Muffe DN 125 oder DN 150 möglich.

Behälter ist ausgestattet mit einer hochbeständigen Innenbeschichtung zur Lagerung von Silagesickersäften mit **DIBt-Zulassung**.

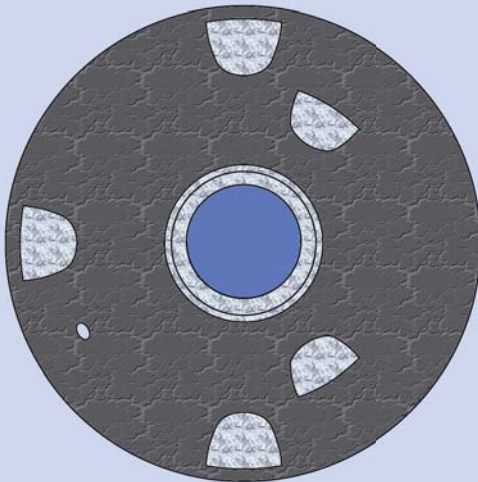

Konus und Abdeckung Beton 50 kN, der Konus wird bauseits vermörtelt

Unsere Lieferfahrzeuge setzen die Sickersaftbehälter direkt vom Lieferfahrzeug in die fertiggestellte Baugrube. Voraussetzung dafür ist die Befahrbarkeit des Grundstücks: dabei zu beachten ist der Untergrund, die Breite der Zufahrt, eventuelle Oberleitungen.

Der Konus wird bauseits vermörtelt.

Nenninhalt ltr.	Einbautiefe E mm	Außendurchmesser Ad mm	schwerstes Einzelteil kg	Gesamtgewicht kg
8.000	3300	2600	5710	8150
10.000	3750	2600	6600	9040