
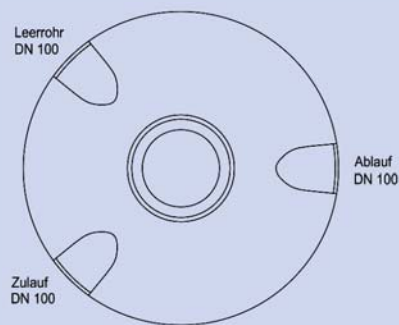


## LACUS BASIC

Beim Einbau Filter-Set  
**LACUS BASIC**  
sind Erhöhungsringe  
erforderlich.

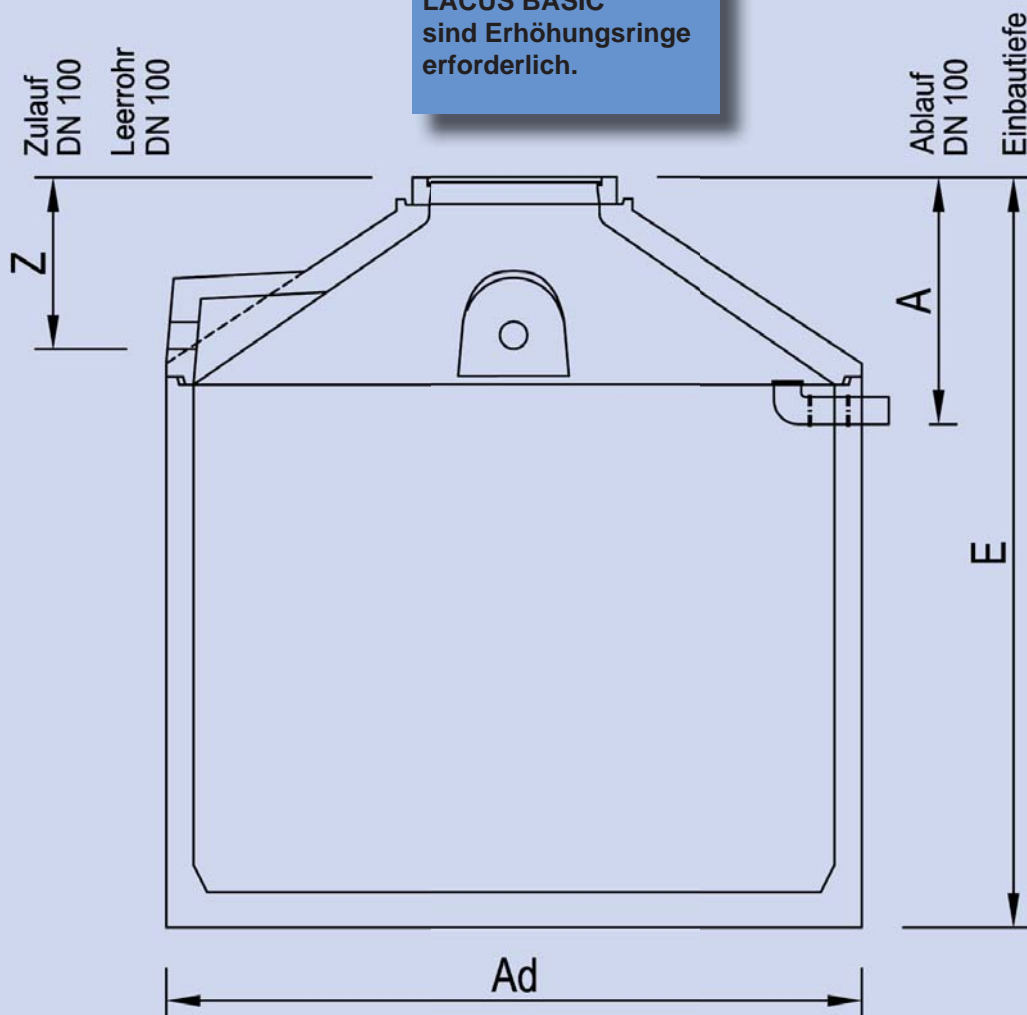

### Ausstattung

- Abdeckung „Beton“ 50 kN
- Konus mit 2 Muffen DN 100 (für Zulauf und Leerrohr)
- Behälter mit 1 Muffe DN 100 (für Ablauf)
- Ablaufgarnitur DN 100

**Achtung:**  
Die Zisterne  
Lacus Basic ist eine  
Zisterne ohne Filter-Set

[Filter-Set Lacus Basic](#)  
bis 387 m<sup>2</sup> und  
Erhöhungsringe  
[separat mitbestellen](#)

[Auf Einbautiefe achten!](#)

**Der Konus wird  
bauseits vermörtelt.**

## ZISTERNE LACUS BASIC

Nenninhalt	Einbautiefe	Außendurchmesser	Zulauftiefe	Ablauftiefe	schwerstes Einzelteil	Gesamtgewicht
ltr.	E mm	Ad mm	Z mm	A mm	kg	kg
3.500	1900	2200	540	820	3010	4300
4.500	2230	2200	540	820	3550	4840
5.300	2450	2200	540	820	3920	5210
6.200	2750	2200	540	820	4410	5700
7.000	2520	2550	630	905	5300	7010
8.000	2750	2550	630	905	5770	7480
9.000	2980	2550	630	905	6240	7950
10.000	3210	2550	630	905	6680	8390