



LACUS RETENTION

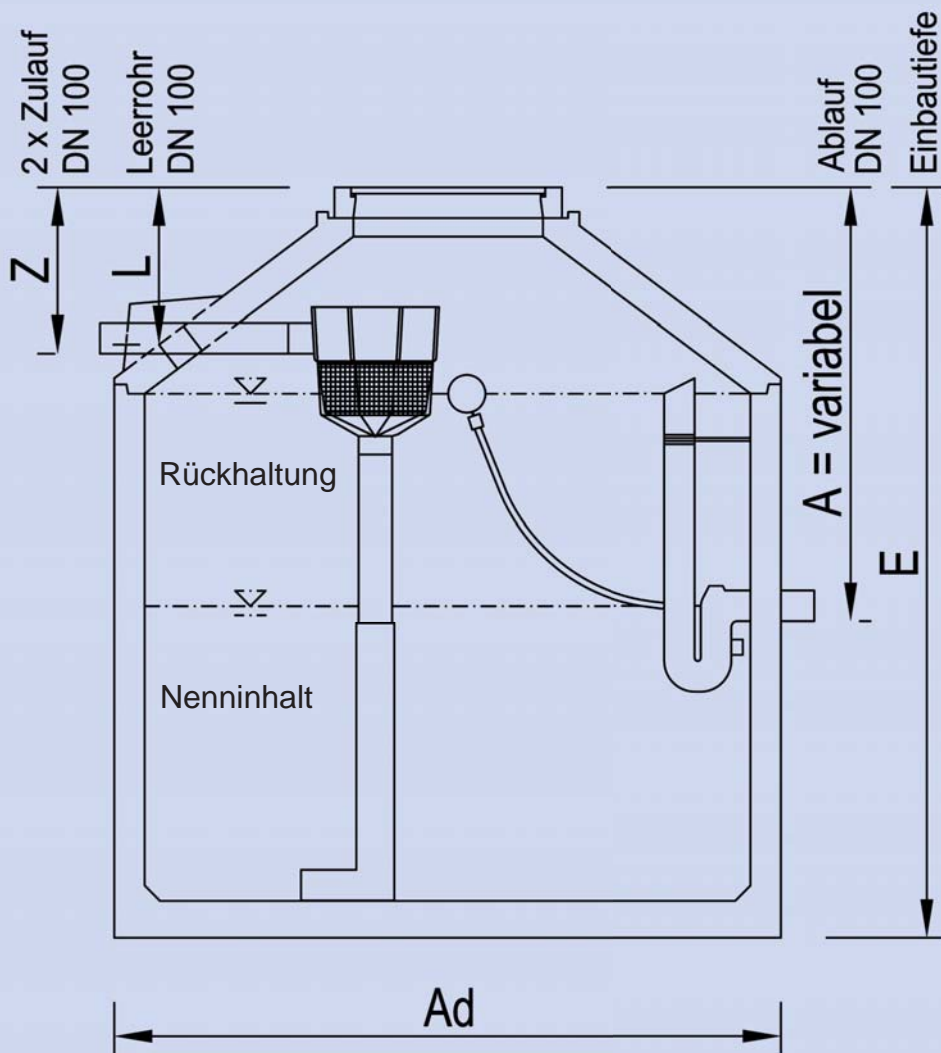

weitere Drossel-Ablaufmengen auf Anfrage

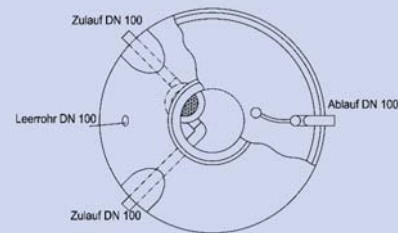

Ausstattung

- Abdeckung „Beton“ 50 kN
 - Konus mit 2 Muffen DN 100 (für Zulauf und Leerrohr)
 - Behälter mit 1 Kernbohrung DN 100 (für Ablauf)
 - Zulaufrohr DN 100
 - Retentionsfilter für Dachflächen bis 213 m², Filtermaschenweite 0,55 mm
 - Beruhigter Zulauf mit Einlauftopf
 - Ablaufrohr DN 100
 - Schwimmerdrossel mit Siphon und Notüberlauf (konstante Ablaufmenge von 0,1 - 0,5 ltr./sec.)
- Optional:
- Rückstauklappe DN 100

Die Zisternen sind von 4.500 bis 6.200 ltr. werkseitig komplett vormontiert und vermörtelt.

ZISTERNE LACUS RETENTION

Gesamtinhalt	Nenninhalt	Rückhaltung	Einbautiefe	Außendurchmesser Ad	Zulauftiefe	schwerstes Einzelteil	Gesamtgewicht
ltr.	ltr.	ltr.	E mm	mm	Z mm	kg	kg
4.500	1.500	3.000	2230	2200	540	4750	4840
5.300	2.300	3.000	2450	2200	540	5120	5210
6.200	3.200	3.000	2750	2200	540	5610	5700
7.000*	4.000	3.000	2660	2600	660	4460	6900
8.000*	5.000	3.000	2880	2600	660	4890	7330
9.000*	6.000	3.000	3100	2600	660	5320	7760
10.000*	7.000	3.000	3300	2600	660	5710	8150
12.000*	9.000	3.000	3750	2600	660	6600	9040

Die Rückhaltmenge kann variabel gestaltet werden.

Die Zisternen sind von 4.500 bis 6.200 ltr. werkseitig komplett vormontiert und vermörtelt. * Zisterne 7.000 bis 12.000 ltr. wird bauseits montiert und vermörtelt, Zubehör liegt lose bei.