
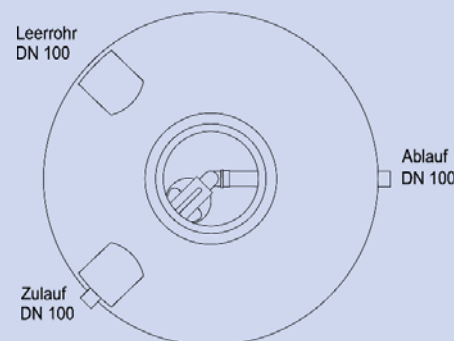


MODILO Zisterne DN 2000

Hinweis:
Das Leerrohr muss frostfrei verlegt und ordnungsgemäß abgedichtet werden, um Wasserschäden im Haus zu vermeiden. Hierfür sind Erhöhungsringe erforderlich. Separat mitbestellen!

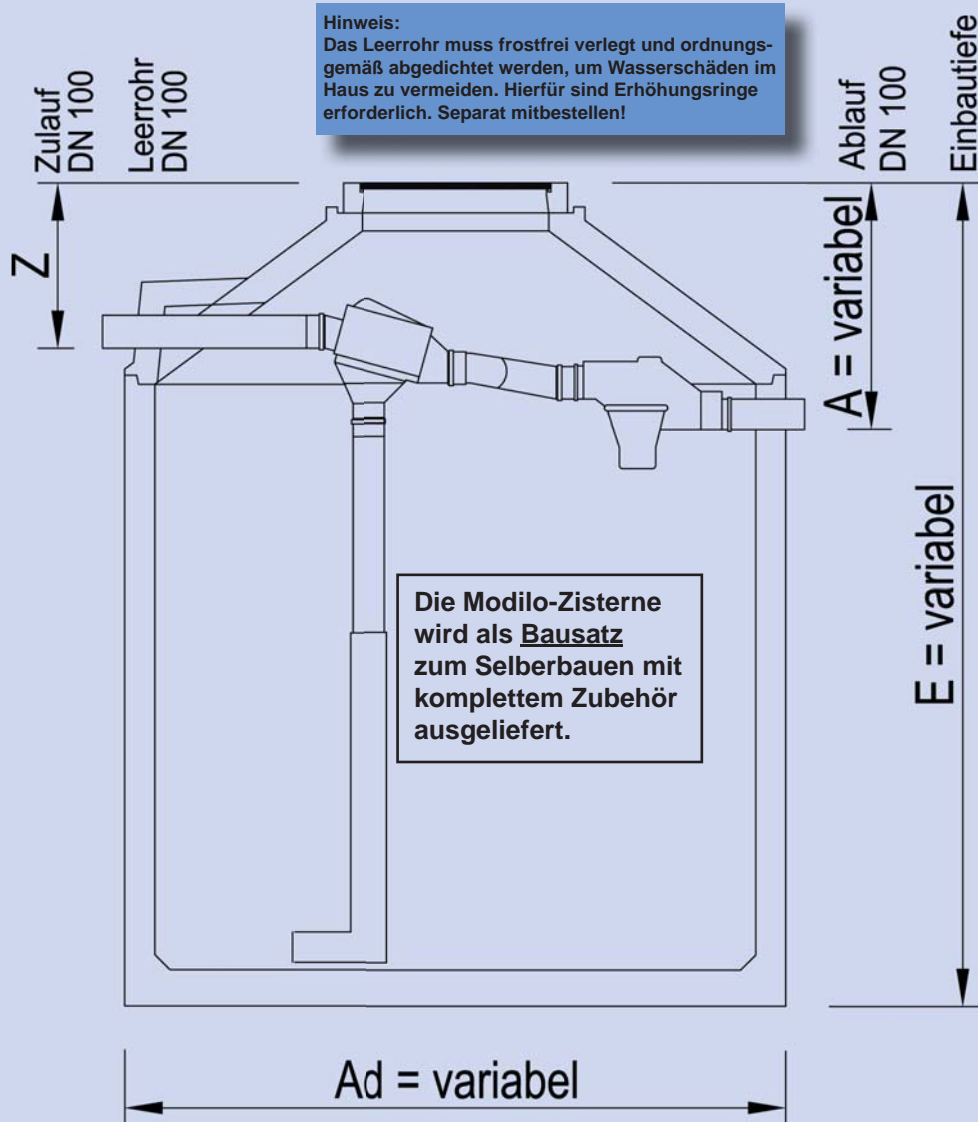

Ausstattung

- Abdeckung Gussdeckel 50 kN
- Konus mit 2 Muffen DN 100 (für Zulauf und Leerrohr)
- Behälter mit 1 Muffe DN 100 (für Ablauf)
- Zulaufrohr DN 100
- Zisternenfilter ZF für Dachflächen bis 175 m², Filtermaschenweite 0,7 x 1,7 mm
- Beruhigter Zulauf mit Einlauftopf
- Ablaufrohr DN 100
- Spezial-Überlaufsiphon duo mit Tierschutz

Die Zisternen werden bauseits montiert und vermörtelt.

ZISTERNE MODILO DN 2000

Nenninhalt	Einbautiefe	Außendurchmesser	Zulauftiefe	Ablauftiefe	schwerstes Einzelteil	Gesamtgewicht
ltr.	E mm	Ad mm	Z mm	A mm	kg	kg
2.700	1650	2200	540	820	2600	3890
3.500	1900	2200	540	820	3010	4300
4.500	2230	2200	540	820	3550	4840
5.300	2450	2200	540	820	3920	5210
6.200	2750	2200	540	820	4410	5700
7.800	3290	2200	540	820	5550	6840