
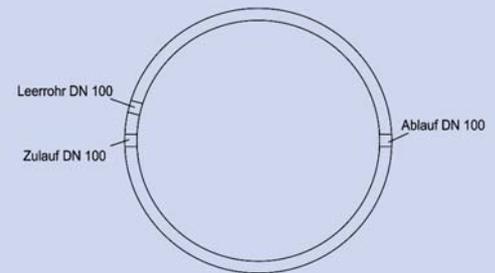


STANDARD Zisterne DN 2000

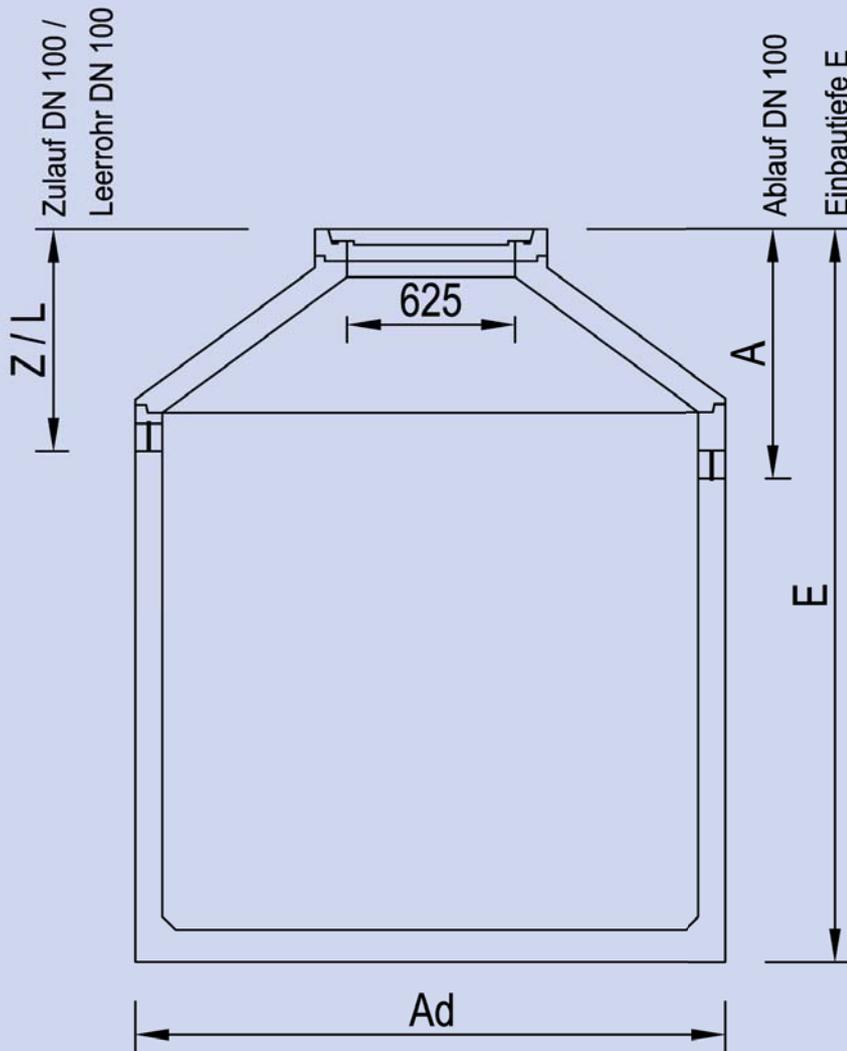

Ausstattung

- Abdeckung Beton 50 kN
- Behälter mit 3 Muffen DN 100
- Konus ohne Muffe

Der Konus wird bauseits vermörtelt.

ZISTERNE STANDARD DN 2000

Nenninhalt ltr.	Einbautiefe E mm	Außendurchmesser Ad mm	Zulauftiefe Z mm	Ablauftiefe A mm	Leerrohrtiefe L mm	schwerstes Einzelteil kg	Gesamtgewicht kg
2.200	1650	2200	820	920	820	2600	3890
3.000	1900	2200	820	920	820	3010	4300
4.000	2230	2200	820	920	820	3550	4840
5.700	2750	2200	820	920	820	4410	5700
7.300	3290	2200	820	920	820	5550	6840