
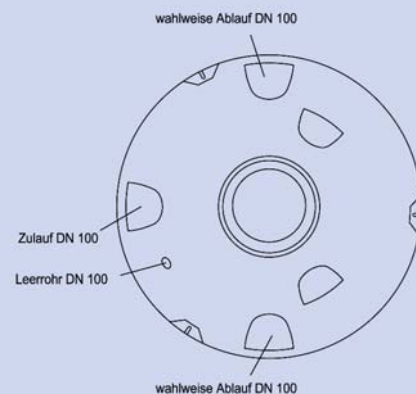


STANDARD Zisterne DN 2400

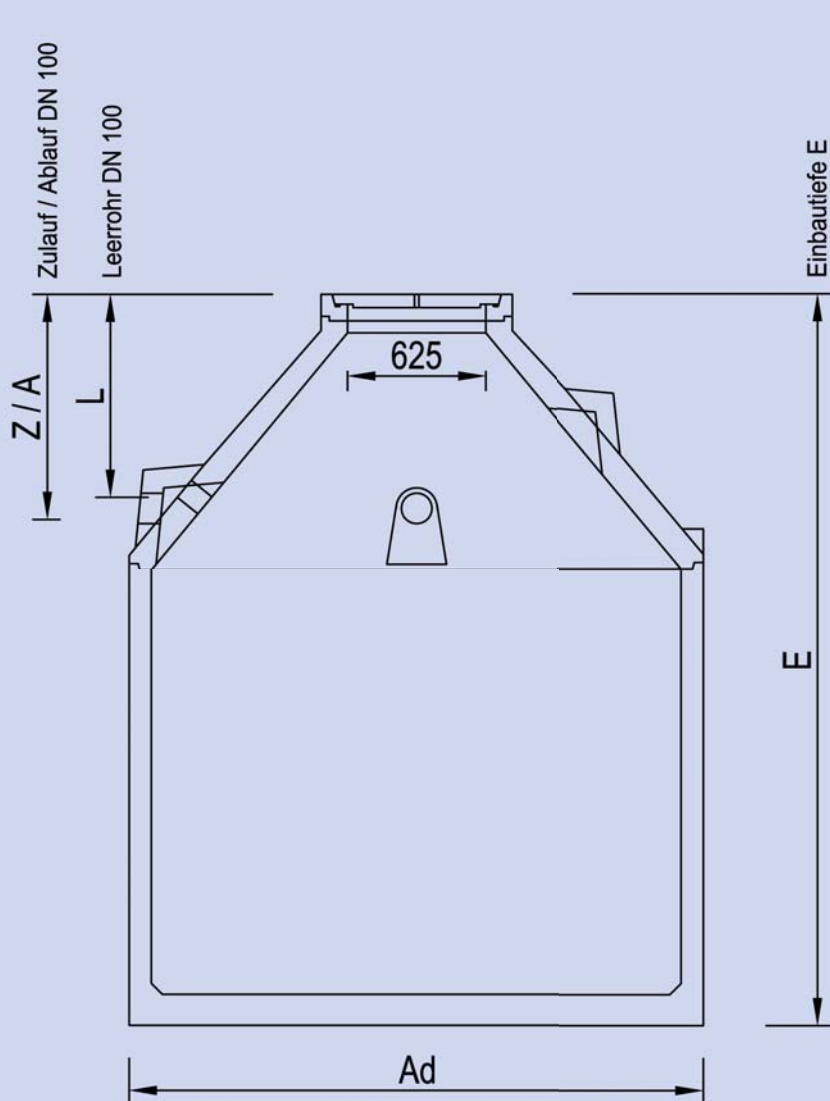

Ausstattung

- Abdeckung Beton 50 kN
- Behälter ohne Muffe
- Konus mit 4 Muffen DN 100

Der Konus wird bauseits vermörtelt.

ZISTERNE STANDARD DN 2400

Nenninhalt ltr.	Einbautiefe E mm	Außendurchmesser Ad mm	Zulauftiefe Z mm	Ablauftiefe A mm	Leerrohrtiefe L mm	schwerstes Einzelteil kg	Gesamtgewicht kg
7.000	2660	2600	1000	1000	900	4460	6900
8.000	2880	2600	1000	1000	900	4890	7330
9.000	3100	2600	1000	1000	900	5320	7760
10.000	3300	2600	1000	1000	900	5710	8150
12.000	3750	2600	1000	1000	900	6600	9040